



Montageanleitung Glastürschließer hydraulisch


1. Informationen

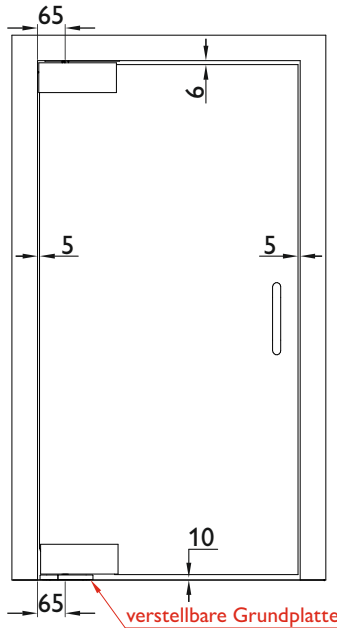

- Endanschlag und Schließgeschwindigkeit einstellbar
- nur geeignet für Innenräume
- für Pendeltüren mit max. 165° Öffnungswinkel
- Feststellung bei je 90°
- Glasstärke 8 - 13 mm (ESG)
- min. 750 mm / max. 1000 mm Türbreite
- min. 1800 mm / max. 2500 mm Türhöhe
- min. 40 Kg / max. 100 Kg Türgewicht (pro Paar)

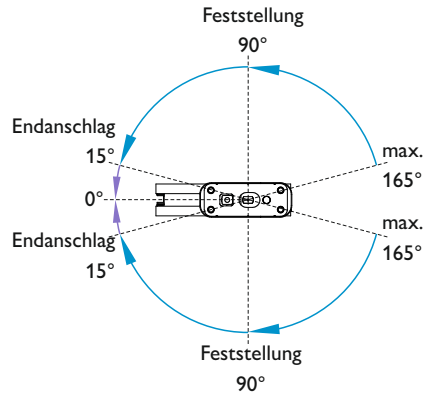

Glasbearbeitung

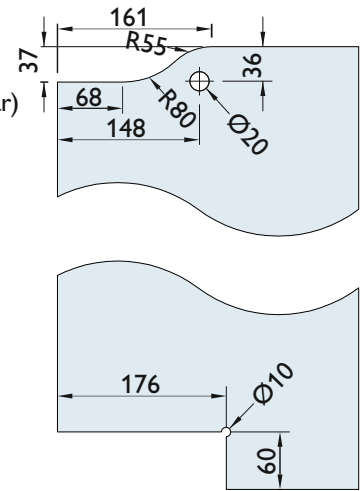


2. Montage




Achtung

Keine Gewährleistung auf Montagematerial. Die Wahl des zur Einbausituation passenden Montagematerialien liegt im Ermessen des montierenden Fachbetriebs.


1.

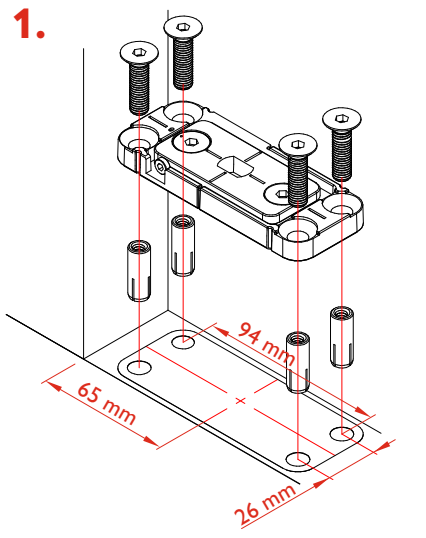



2.

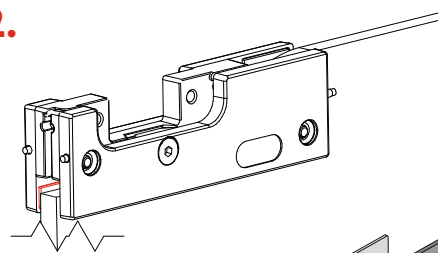

Glasstärke	Dichtungen
8 mm	③ ④
10 mm	① ②
12 mm	

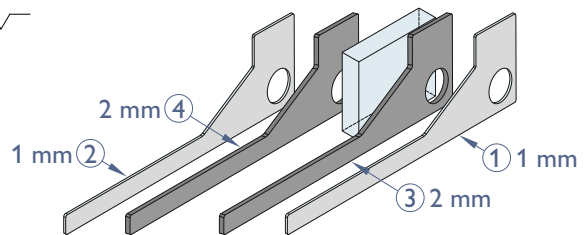

Glasstärke	Dichtungen
8 mm	① ③ ⑤ ⑥ ② ④
10 mm	① ③ ② ④
12 mm	① ②
13 mm	① ②

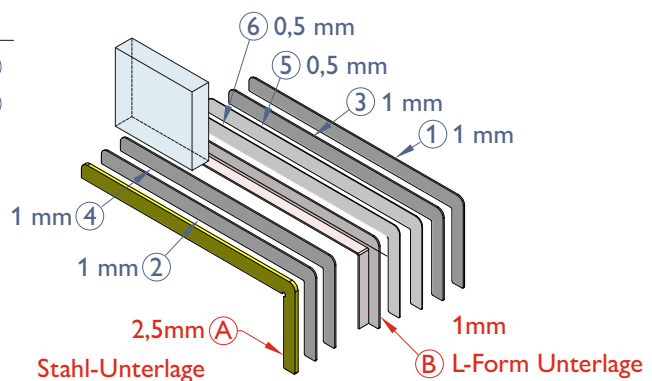

Montageanleitung Glastürschließer hydraulisch



2. Montage





Achtung

Keine Gewährleistung auf Montagematerial. Die Wahl des zur Einbausituation passenden Montagematerialien liegt im Ermessen des montierenden Fachbetriebs.



3. A

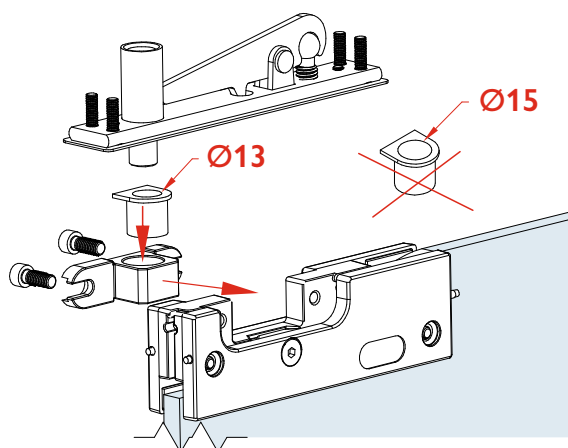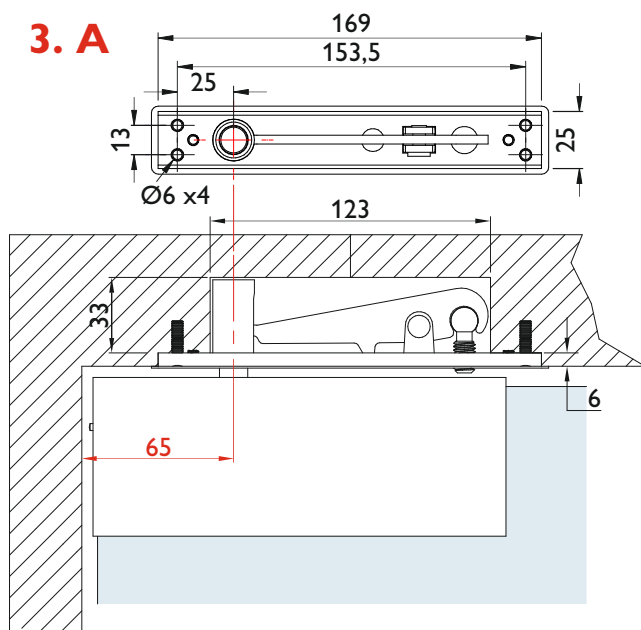


3. B

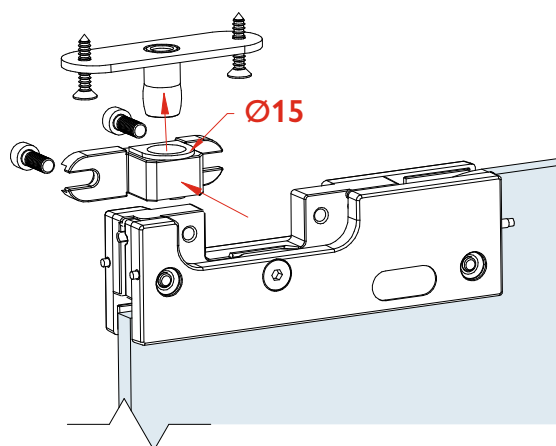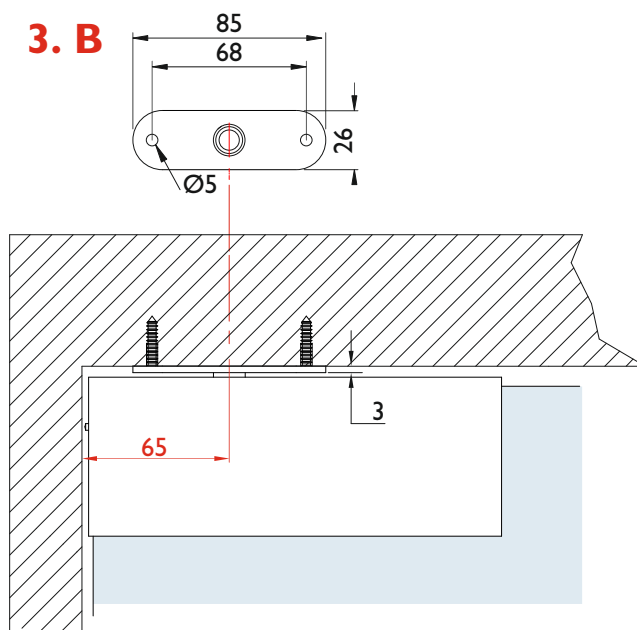


4.

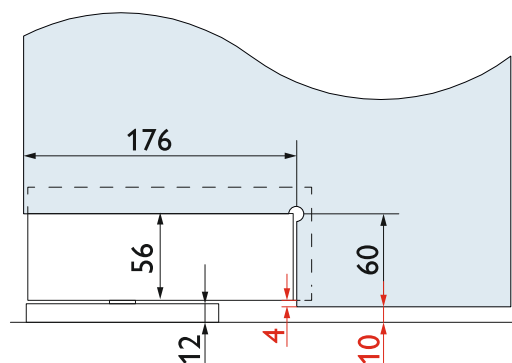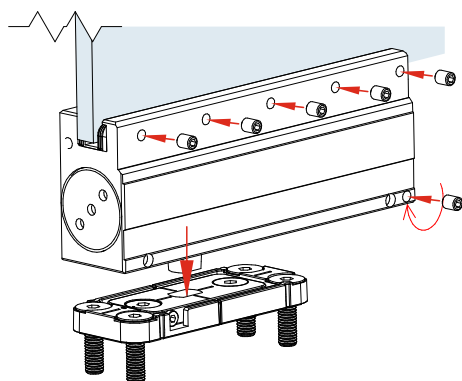

5. A

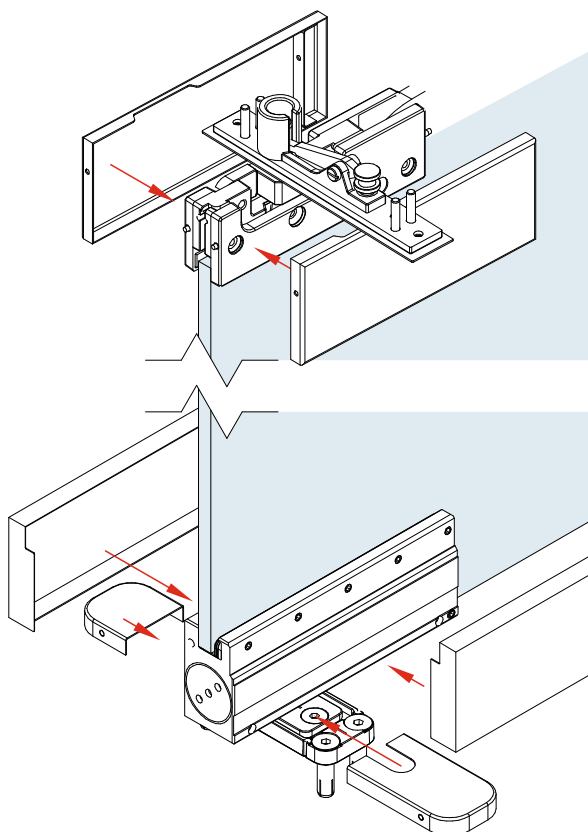


5. B

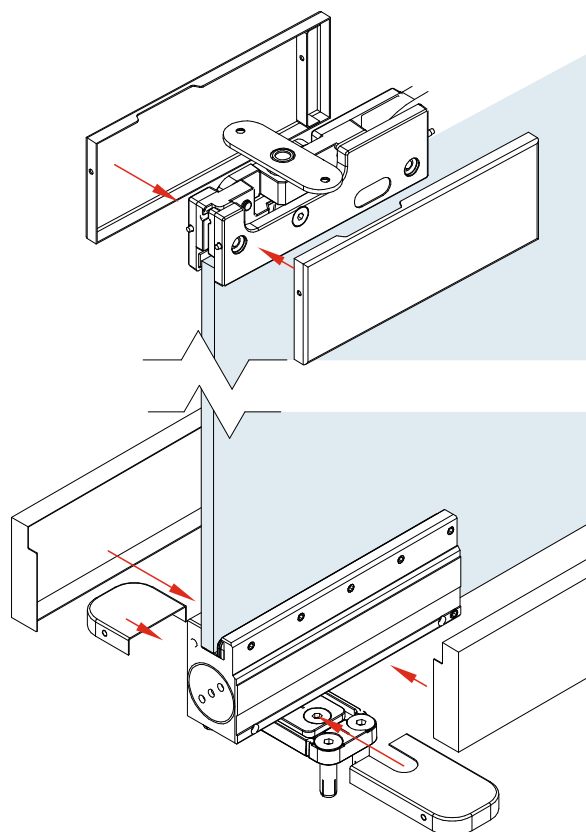


6.

6.1
Schraube lösen

6.3
Schraube
festziehen



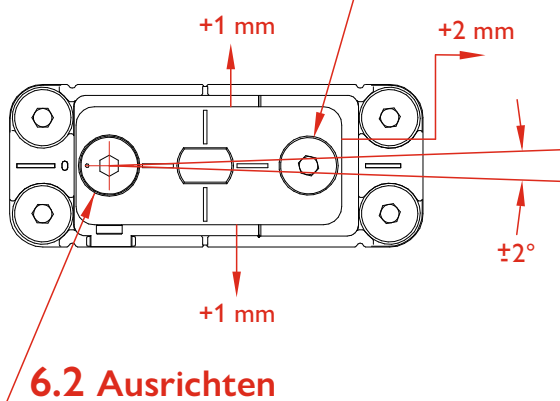


7.

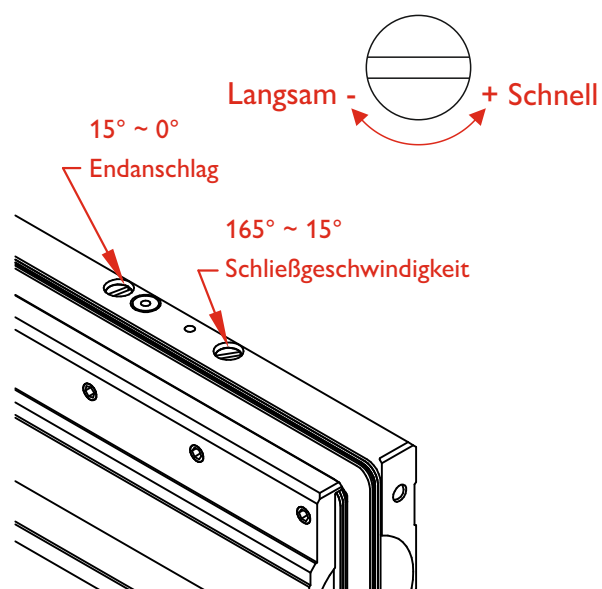

Montageanleitung Glastürschließer hydraulisch

3. Montage Glasbefestigung

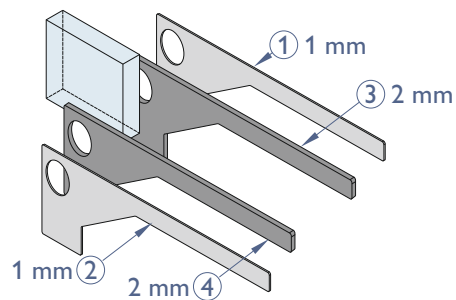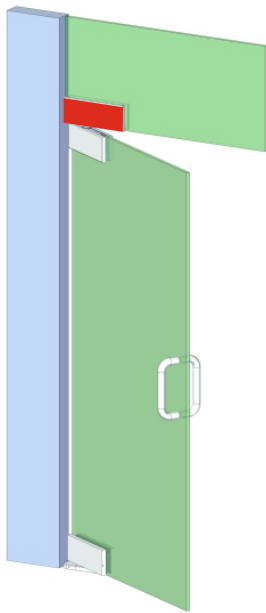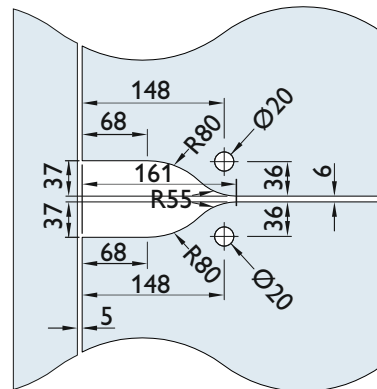

Glasstärke	Dichtungen
8 mm	③ ④
10 mm	① ②
12 mm	