
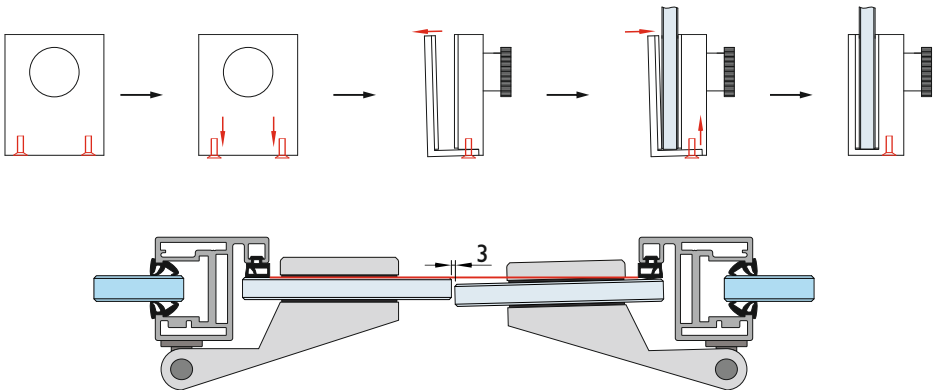


Glastür-Feststeller unten

Feststeller vor Einsetzen der Glastür montieren.

Standard 7 mm Bodenluft von unten (Grundplatte = 3 mm)

- 1: M4 x 8 mm Schrauben lösen
- 2: Distanzplatten im Feststeller an Glasstärke anpassen
 2 x 1 mm Gummiplatten für 10 mm Glasstärke
 2 x 2 mm Gummiplatten für 8 mm Glasstärke
- 3: Klebefilm abziehen und an die Innenwandung des Feststellers kleben
- 4: Feststeller an die gewünschte Stelle schieben
- 5: Schrauben fest anziehen
- 6: Bodenhülse montieren

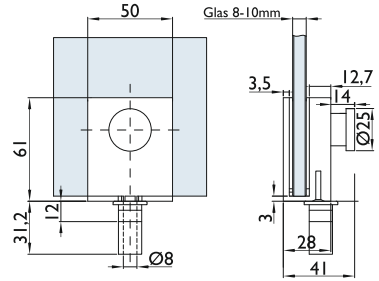

Achtung

Der Anpressdruck der Glasscheibe an der Dichtungsebene, muss durch die Bänder richtig eingestellt werden, Tür muss auf Spannung montiert werden. (Dichtung muss die Tür leicht aufdrücken)

