

Montageanleitung Glastürschlosskasten MAG


I. Montage

Abb. = DIN links (Bitte DIN Richtung bei der Bestellung mit angeben)

Drückerführung 16mm vormontiert, 18mm beige packt

drawing = left hand shown (please specify left or right version in you order)

Handle guide ring for handle neck 16 or 18 mm enclosed

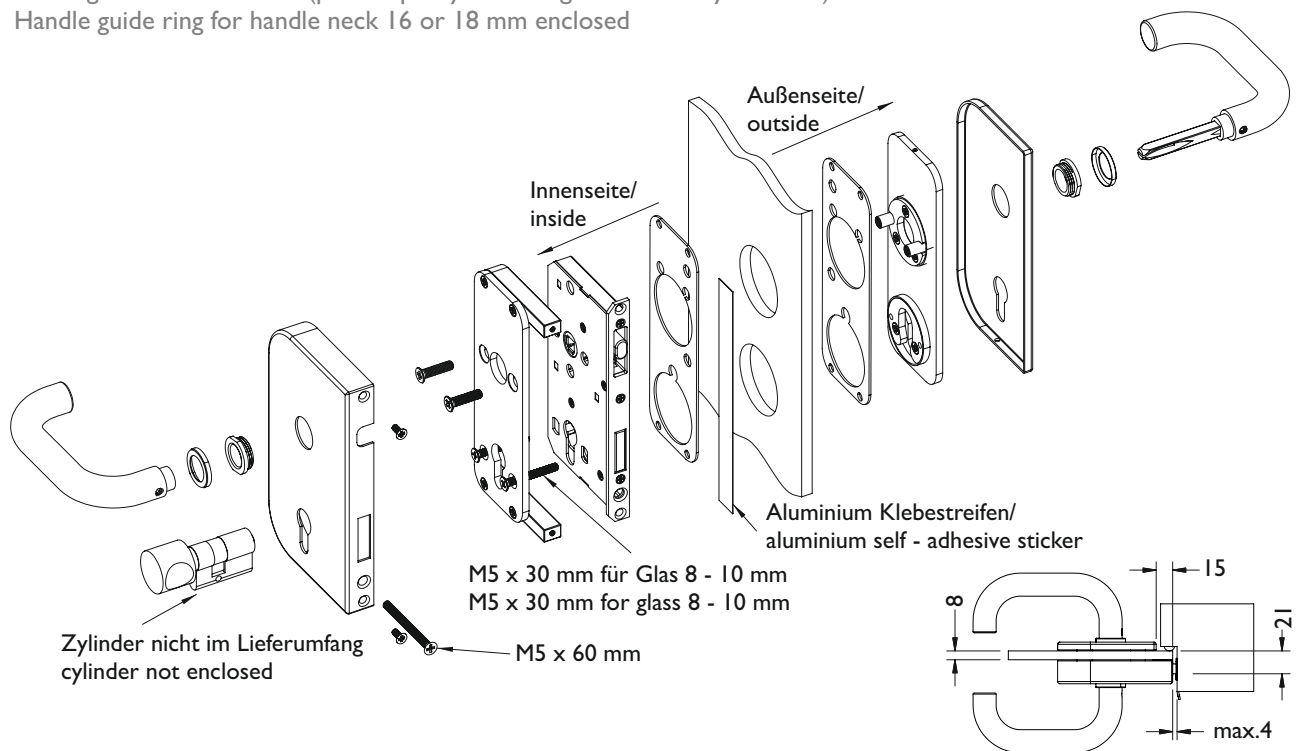

1. Abdeckkappen und Schlossplatten demontieren, dabei die vormontierte Drückerführung (nicht bei Rosettenbohrung) mittels Montagehilfe lösen.
Dismatle the lock cover, please use the mounting tooling to screw out the guide ring.

2. Selbstklebender Farbstreifen bündig auf die Glaskante kleben.

Install the self-adhesive sticker at the edge of the glass door. You can cut protruding sticker parts when you have finished the assembly.

3. Gummiunterlage, Klemmplatte und Schlosskasten auf die Glastür drücken.

Press the rubber pad, clamp and lock box on the glass door.

4. Klemmplatten und Schlosskasten durch das Glas mit der Schlossgegenplatte verschrauben (Gewindeschrauben M5x30 mm) Das Schloss dabei ausrichten.

Screw the lock with the clamp plate together with the counterplate on the glass door. Please ensure that the rubber is mounted between the glass and the lock respectively counterplate. Before you tighten the screw (max. torque 3 Nm) please line up the lock on the door.

5. Abdeckkappe aufsetzen und durch verschrauben der Drückerführung (mit Montagehilfe festziehen) und Senkschrauben M4 x 10 mm befestigen.

Put on the cover and tighten the guide ring with the plastic tooling part. Use the flat head screw to save the cover on the lock.

6. Bei der Ausführung mit Rosettenbohrungen, können die Schrauben der Rosettengarnituren je nach Griffmodell unterschiedlich sein. Deshalb keine Gewähr auf die Verschraubung der Rosettengarnituren.

Before mounting the handle, please ensure, that you have choose the right guiding ring matching with the handle neck and put the little cover ring between handle and guiding ring.

Montageanleitung Glastürschlosskasten MAG

2. Abmessungen

